

Osprey的规格



相机

画面尺寸 (像素)	0.3百万像素
分辨率	640 × 480
全分辨率帧速	250帧
快门类型	全局快门
标准镜头	4 -12mm变焦
相机电源	HCP- 8
相机连接器	以太网, 同步输入/输出
相机布线	标准Cat5E, 以太网供电
相机机身尺寸	51毫米宽x 50毫米深x 80毫米高
相机重量, 包括环形光源	13.4盎司 (0.38千克)
相机挂载点数量	5
耗电量	20瓦特

环形光源

频闪类型	近红外 (750纳米)
频闪电子	集成, 可重复编程软件
LED灯	53个
可调式照明	是

环境

工作温度	10 °C到35°C (50°F至95°F)
存储温度	-40 °C至65°C (-40°F至149°F)
相对湿度	20 %至80 % (非冷凝)

系统连接

即插即用兼容性	是
系统连接	千兆以太网
自定义控制接口	是
主相机指示灯	无
相机数量指示灯	无
集成相机显示面板	无
自动对焦	否
通信状态指示灯	是
相机的最大数目	无限
系统内多个相机类型	是
同步锁相到外部视频源	是
同步到外部信号	是
IP寻址	是
IP可重构	是
外部A / D同步与时钟	是

相关链接

🔗 MotionAnalysis Osprey数字动作捕捉系统

SouVR.com
搜维尔

虚拟现实产品线上超市

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET


产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有13个大类，51个小类，共900多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线

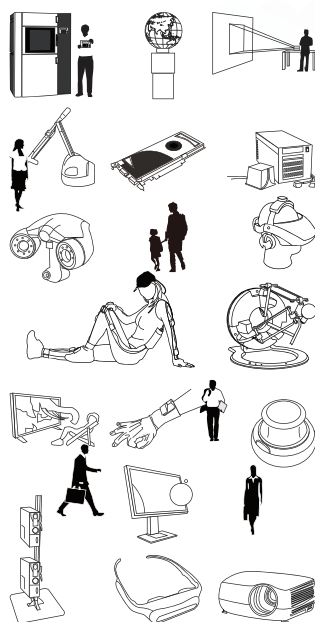

- | 立体显示器
- | 立体投影机
- | 立体拍摄
- | 数字头盔
- | 立体视频眼镜
- | 液晶快门立体眼镜
- | 手持式立体双目镜
- | 数据手套
- | 3D输入设备
- | 多点触控系统
- | 投影系统
- | 动作捕捉系统
- | 位置追踪器
- | 眼动仪
- | 力反馈设备
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | 解决方案
- | 虚拟现实软件

联系我们

北京搜维尔国际贸易有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com>

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-82772136 / 62986566

传真：010-62975695

手机：013910803448 / 13811981522/13811546370/
13720091697/13811548270/13720096040

邮箱：sale@souvr.com

地址：中国·北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦811室（100085）

欢迎
点击

3D/VR产品展示季：<http://www.souvr.com/exhibition/>

虚拟现实产品大全：<http://www.souvr.com/Soft/Special/catalog/Index.html>

WWW.SOUVR.COM

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国